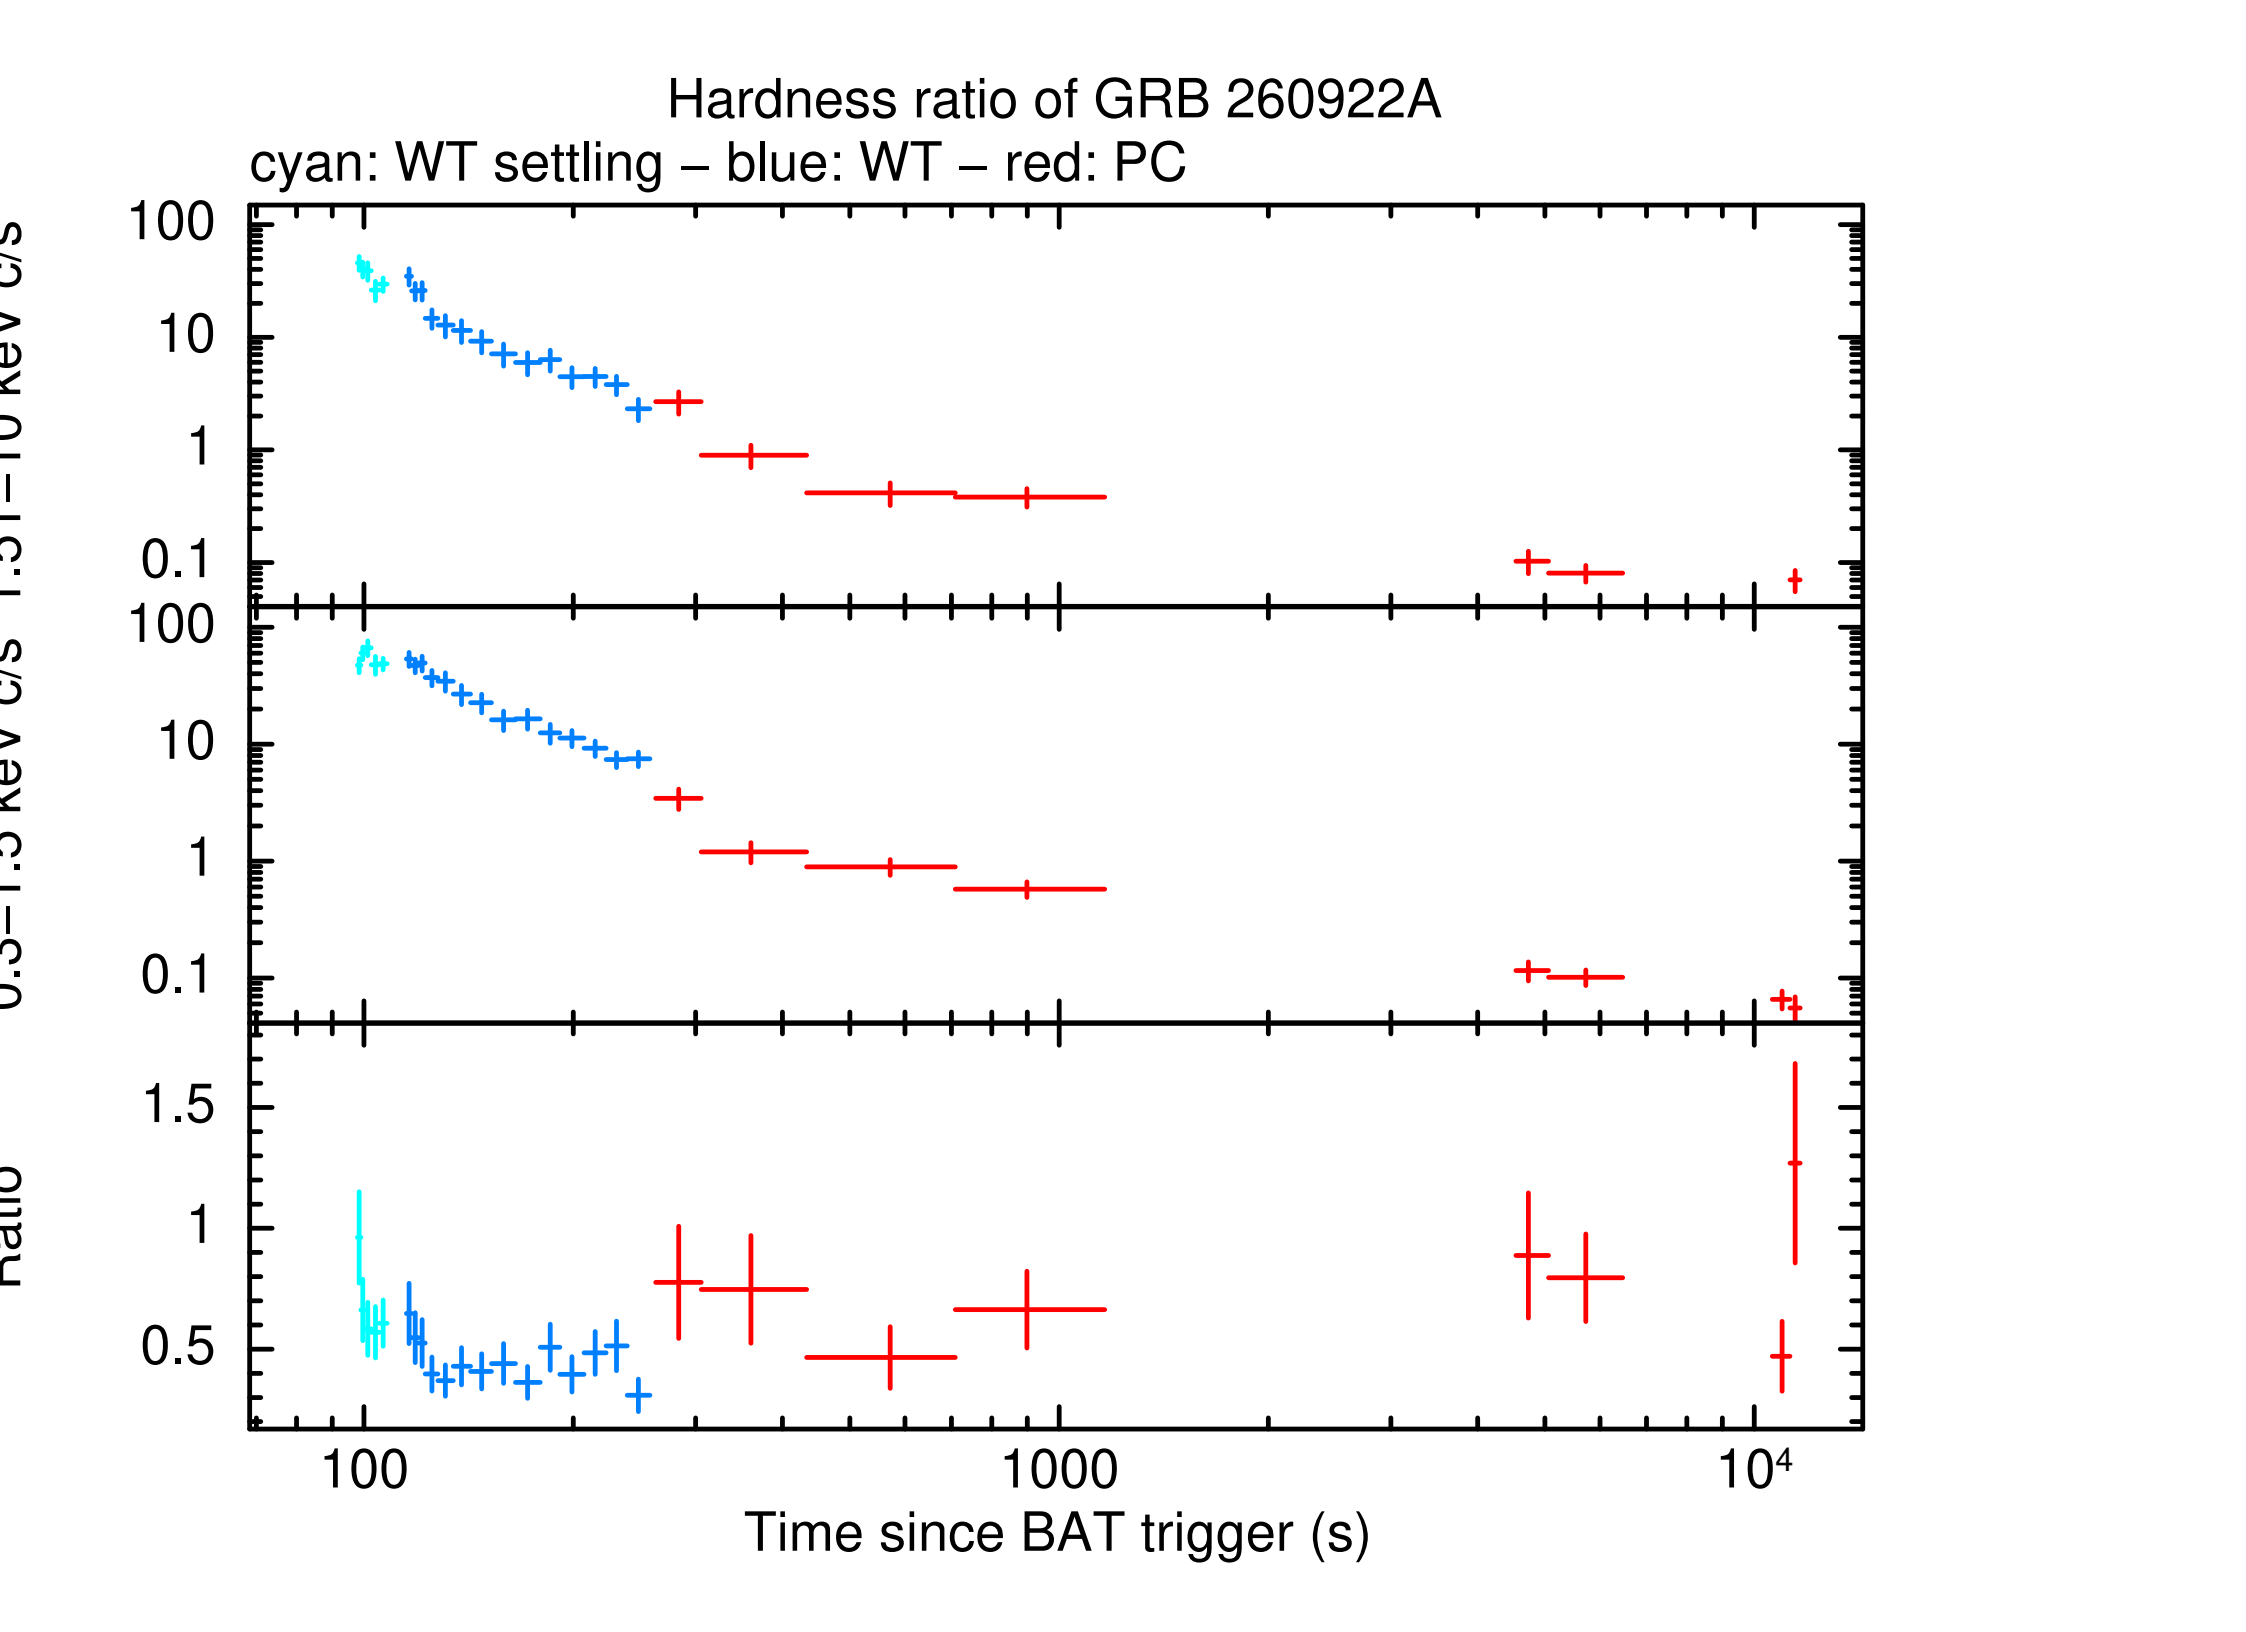
Hardness ratio of GRB 260922A
cyan: WT settling – blue: WT – red: PC
0.3–1.5 keV c/s
1.5–10 keV c/s
Ratio
100
10
1
0.1
1.5
1
0.5
100
1000
10^4
Time since BAT trigger (s)